

# **Carmel All Wood**

**“Todo Madera”**

**Instrucciones de Ensamble.**

# **ALTO!**

**Por favor lea y siga la importante informacion !**

*Por favor de llamar al*

# **1-800-656-6730**

*con preguntas de asembleo.*

**elite**<sup>™</sup>  
CONVERTIBLES

By Elite Products


(Por favor guarda esta copia para futura referencia )

## Para Ensamblar barras y brazos

✓ *Esté seguro que los hoyos son libre de pastillas de Madera y vieron polvo.*

✓ *No fuerce el cerrojo como usted puede pelar el hilo. Esté seguro que el hilo se empieza apropiadamente.*

✓ *Un srewdriver lo ayudará a posicionar la nuez de barril en la línea con el cerrojo.*

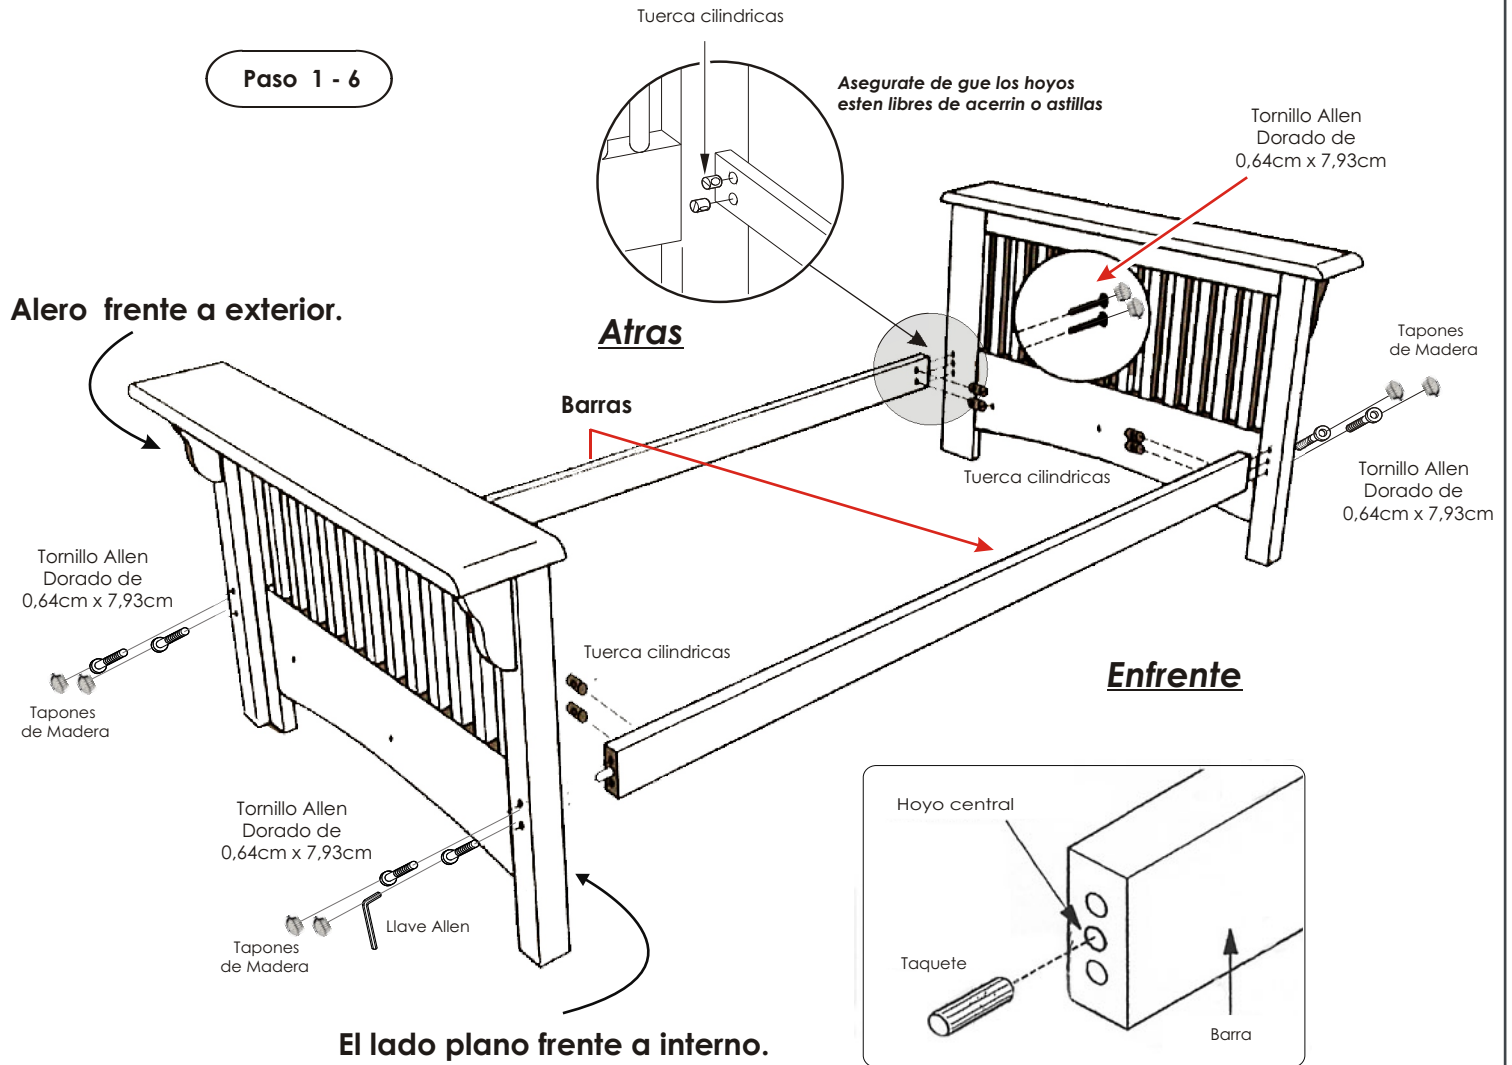


**Por favor lea todos las instrucciones antes de ensamblar.**


1. Una las barras a los brazos usando dos tornillos por cada lado de la barra, 2 tuercas cilíndricas, Y un taquete.
2. Los hoyos de las barras deben quedar del lado interior de las base del sofa.
3. Inserte un taquete en cada lado de la barra (en el hoyo central).
4. Inserte las tuercas cilíndricas con la base para el desarmador acia a fuera.
5. Inserte los tornillos Allen dorados 0,64cm x 7,93cm en los hoyos de los brazos (Frente) y atornille en la tuerca cilíndrica.

## Para ensamblar bisagras, asiento y respaldo.

7. Coloque las Bisagra usando 0,64cm x 2.99cm tornillos Allen dorados, rondanas, rondnas de precion y mariposas. Coloque la Bisagra como se muestra en la figura mirando en las bisagra ( to back or to front) acia la porte de atras.

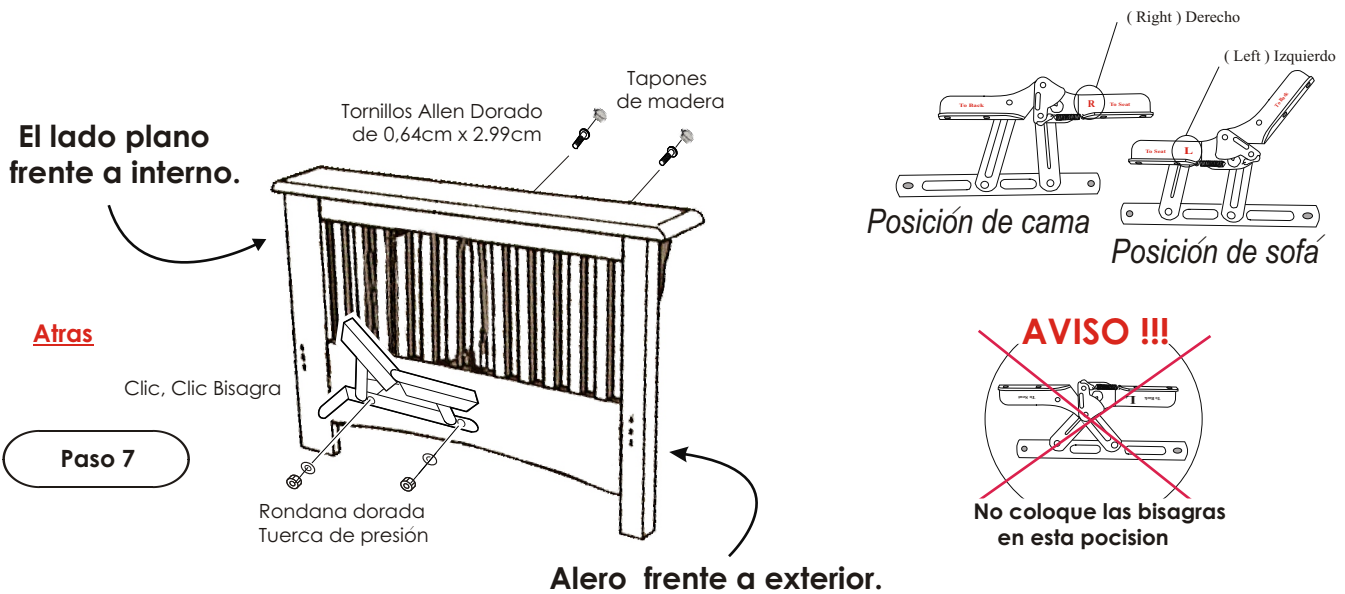

8. Instale el asiento a la bisagra usando 0,64cm x 8.89cm tornillo Allen negros, rondanas negras, tuercas de precion. Repita el proceso para el respaldo. **Completado todo el proceso de ensamble apriete todos los tornillos.** Posteriormente inserte los tapones de madera en los hoyos de cada brazo (6 piezas por brazo).

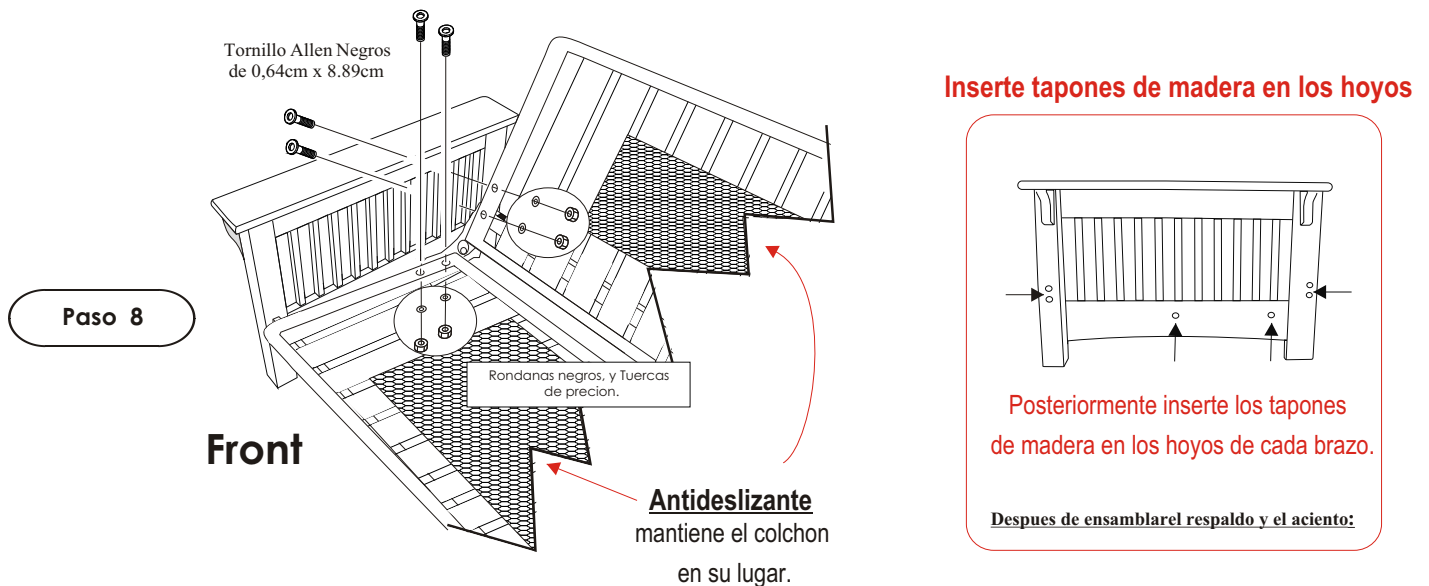

Tu sofa ahora esta ensamblado checa todos tus tornillos y tuercas que esten apretados. El antideslizante puesto en el asiento y respaldo mantiene el colchon en su lugar.

### IMPORTANTE!!!

Siempre opera tu sofa por le centro del asiento.

## Carmel "Todo Madera" Instrucciones de ensamble.

El cobertor es removible y puede limpiarse facilmente siguiendo las instrucciones de mantenimiento.

### Instrucciones de mantenimiento.

Remueva el cobertor del colchón, para prevenir que se moje el interior.

Limpia por partes pequenas, con shampoo que sea para alfombras.

### Lista de partes

### Juego de tornillos-barras y brazos

Por favor cheque la lista de partes para un conteo completo. Las partes listadas son un minimo requerimiento. Talves pueda recibir tornillos extras.

#### Juego de tornillos para Brazos y barras :



Llave Allen (1 pieza)



Tornillo Allen Dorado de 0,64cm x 7,93cm (8 piezas)



Tornillos Allen dorado de 0,64cm x 2,99cm (4 piezas)




Rondana Dorada (4 piezas)



Tuercas de presion (4 piezas)



Tuercas cilindrica (8 piezas)




Llave (1 pieza)




Taquete de Madera (4 Piezas)



Tapon de Madera (12 piezas)




Bisagras (1 pieza derecha y 1 pieza Izquierda)




Barras (2 piezas)

Brazos (2 piezas)

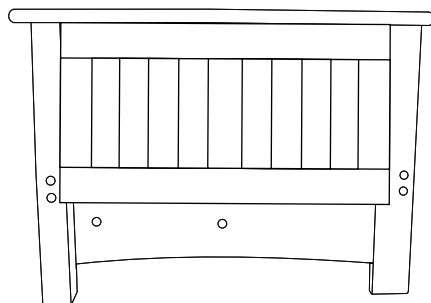


Brazo Izquierdo

#### Juego de tornillos para asiento y respaldo :



Asiento de Madera (1 pieza)



Respaldo de Madera (1 pieza)




Tornillos Allen negros de 0,64cm x 8,89cm (8 piezas)




Rondana Dorada (8 piezas)



Tuercas de presion (8 piezas)



Llave (1 pieza)

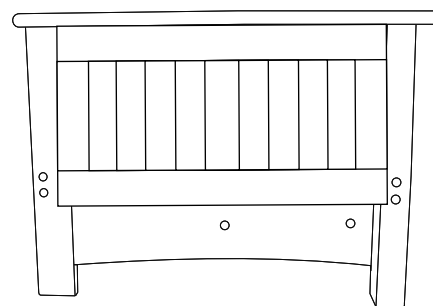


Brazo Derecho

# IMPORTANTE!! IMPORTANTE!!

No use las visagras hasta leer completamente las Instrucciones!!


## Paso # 1 De Cama a Canapé.

Levantar cuidadosamente del **centro** del asiento (approx. 120 grados) cuando las visagras hagan “clic” de los dos lados. **IMPORTANTE!** Tiene que oír el ruido de las visagras de los dos lados. Empujar hacia bajo el asiento atravesando la barra de soporte de enfrente. Ahora, el sofa esta en la posicion Canapé.

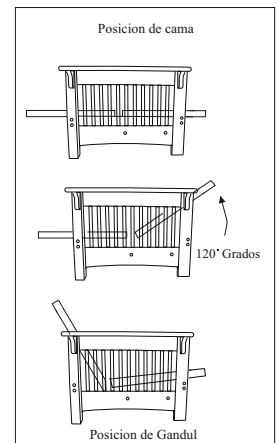

## Paso # 2 De Canapé a Sofa .

Jalar cuidadosamente del **centro** del asiento (approx. 90 grados) hasta que oiga un solo “clic” de los dos visagras. **IMPORTANTE!** Tiene que oír el ruido de las visagras de los dos lados. Después empujar hacia bajo el asiento atravesando la barra de soporte de enfrente. Ahora, el sofa esta en la posicion Sofa.

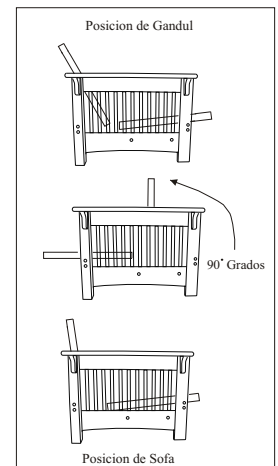

## Paso # 3 De Sofa a Cama .

Jalar cuidadosamente del **centro** del asiento (approx. 75 grados) hasta que oiga un solo “clic” de los dos visagras. **IMPORTANTE!** Tiene que oír el ruido de las visagras de los dos lados. Después empujar hacia bajo el asiento atravesando la barra de soporte de enfrente. Ahora, el sofa cama esta en la posicion Cama.

